


Монтажный комплект МК21.1
для установки оборудования в 19-ти дюймовый шкаф
Этикетка
КСДП.305651.027 ЭТ

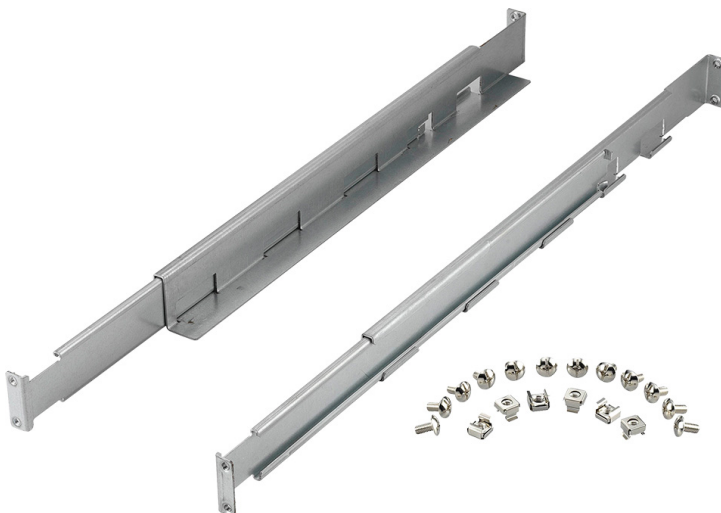

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Монтажный комплект МК21.1 предназначен для установки источников бесперебойного питания серий EcoPower, EcoPower Pro и батарейных модулей серии ВР, ВР Pro 19-ти дюймового исполнения, в дальнейшем именуемых “ИБП” и “БМ”, в телекоммуникационный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта по ГОСТ 28601 (МЭК 297).

1.2 МК21.1 обеспечивает установку указанных в п. 1.1 ИБП и БМ массой до 100 кг в телекоммуникационные шкафы и стойки с расстоянием между монтажными вертикальными направляющими по глубине от 480 до 785 мм.

1.3 Драгоценные материалы и цветные металлы в МК21.1 отсутствуют.

2 Комплектность

2.1 МК21.1 поставляется в комплекте, указанном в таблице 1. Внешний вид составных частей комплекта показан на рисунке 1 (нумерация частей соответствует таблице 1).

Таблица 1 – Комплект поставки МК21.1

Наименование изделия, составной части, документа	Обозначение	Количество, шт.
Монтажный комплект МК21.1, в том числе:	КСДП.305651.027	---
1. Монтажная направляющая левая	---	1
2. Монтажная направляющая правая	---	1
3. Установочная шпилька М6	---	4
4. Крепежный винт М6х12	---	8
5. Зажимная гайка М6	---	6
Этикетка	КСДП.305651.027 ЭТ	

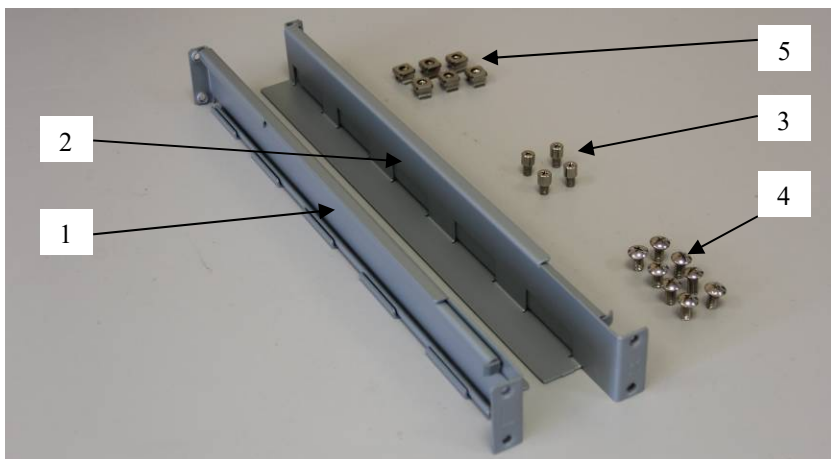


Рисунок 1 – Внешний вид составных частей МК21.1

3 Порядок установки

3.1 Вкрутите установочные шпильки в монтажные направляющие (по две штуки на каждую направляющую), как показано на рисунке 2. Раздвиньте направляющие, зафиксировав их установочными шпильками в отверстиях стоек шкафа на нужной высоте.



Рисунок 2 – Установка шпилек в направляющие

3.2 Закрепите монтажные направляющие крепежными винтами М6х12 спереди и сзади, как показано на рисунке 3.

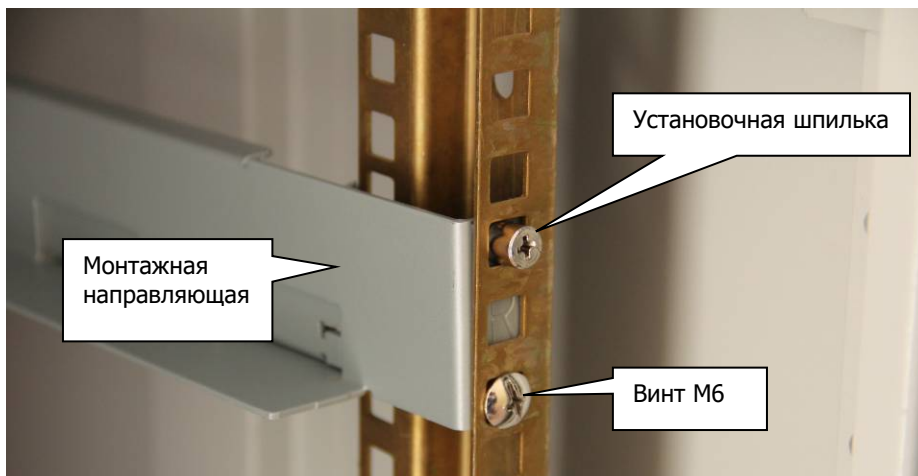


Рисунок 3 – Крепление монтажных направляющих в шкафу

3.3 Установите зажимные гайки для крепления ИБП или БМ (по три штуки на каждую стойку, как показано на рисунке 4).

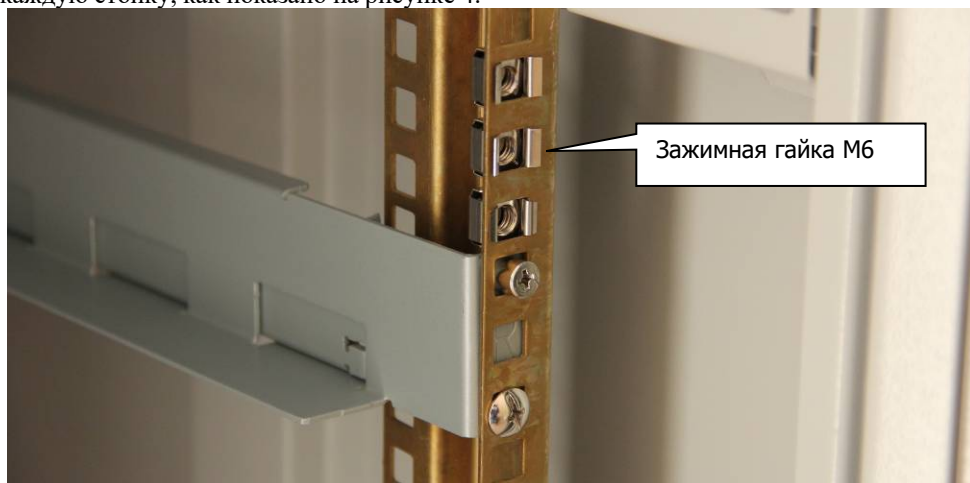


Рисунок 4 – Установка зажимных гаек для крепления ИБП или БМ

3.4 Обоприте ИБП или БМ на монтажные направляющие и задвиньте по ним в шкаф, как показано на рисунке 5.

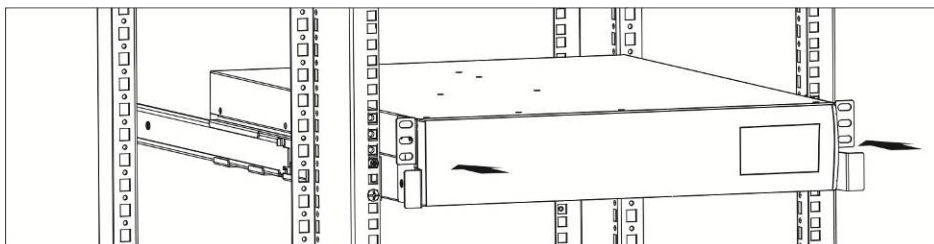


Рисунок 5 – Установка ИБП или БМ

3.5 Закрепите ИБП или БМ крепежными винтами М6х12, как показано на рисунке 6.

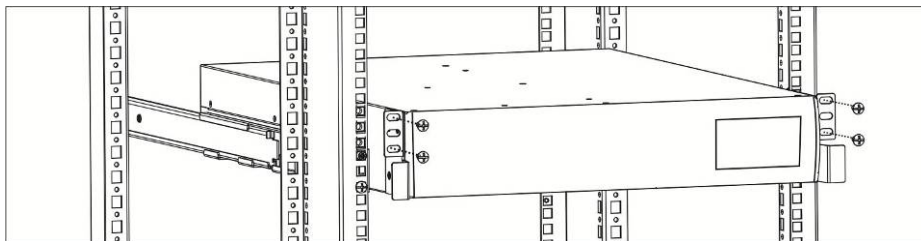


Рисунок 6 – Крепление ИБП или БМ

4 Свидетельство о приемке и упаковывании

Монтажный комплект МК21.1 соответствует требованиям конструкторской документации КСДП.305651.027 и признан годным для эксплуатации

М.К. _____ личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц
предприятия-изготовителя, ответственных за приемку изделия

Упакован ООО “АТС-КОНВЕРС” согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Дата упаковки « 03 » марта 2026 г.

Упаковку произвел _____ Варсунова Л.И.
личная подпись расшифровка подписи

5 Указания по эксплуатации и гарантии изготовителя

5.1 Указания по эксплуатации, ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя в соответствии с руководством по эксплуатации или паспортом соответствующего ИБП или БМ.