

Монтажный комплект МК27 для установки оборудования в 19-ти дюймовый шкаф

Этикетка

КСДП.305651.033 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Монтажный комплект МК27 предназначен для установки источников бесперебойного питания и батарейных модулей серии FortLine 19-ти дюймового исполнения, в дальнейшем именуемых “ИБП” и “БМ”, в телекоммуникационный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта по ГОСТ 28601 (МЭК 297).

1.2 МК27 обеспечивает установку указанных в п. 1.1 ИБП и БМ массой до 100 кг в телекоммуникационные шкафы и стойки с расстоянием между вертикальными монтажными направляющими по глубине от 605 до 950 мм.

1.3 Драгоценные материалы и цветные металлы в МК27 отсутствуют.

2 Комплектность

2.1 МК27 поставляется в комплекте, указанном в таблице 1. Внешний вид составных частей комплекта показан на рисунке 1 (нумерация частей соответствует таблице 1).

Таблица 1 – Комплект поставки МК27

| Наименование изделия, составной части, документа | Обозначение | Количество, шт. |
|--|--------------------|-----------------|
| Монтажный комплект МК27, в том числе: | КСДП.305651.033 | --- |
| 1. Монтажная направляющая передняя левая | --- | 1 |
| 2. Монтажная направляющая передняя правая | --- | 1 |
| 3. Монтажная направляющая задняя | --- | 2 |
| 4. Крепежный винт М6х12 | --- | 12 |
| 5. Зажимная гайка М6 | --- | 12 |
| Этикетка | КСДП.305651.033 ЭТ | |



Рисунок 1 – Внешний вид составных частей МК27

3 Порядок установки

3.1 Вложите задние направляющие (поз. 3, рисунок 2) в передние (поз. 1, 2, рисунок 2), как показано на рисунке 2, и сдвиньте их относительно друг друга, чтобы они зафиксировались направляющими шпильками.



Рисунок 2 – Сборка монтажных направляющих

3.2 Закрепите монтажные направляющие в шкафу крепежными винтами М6х12 спереди и сзади, как показано на рисунке 3.

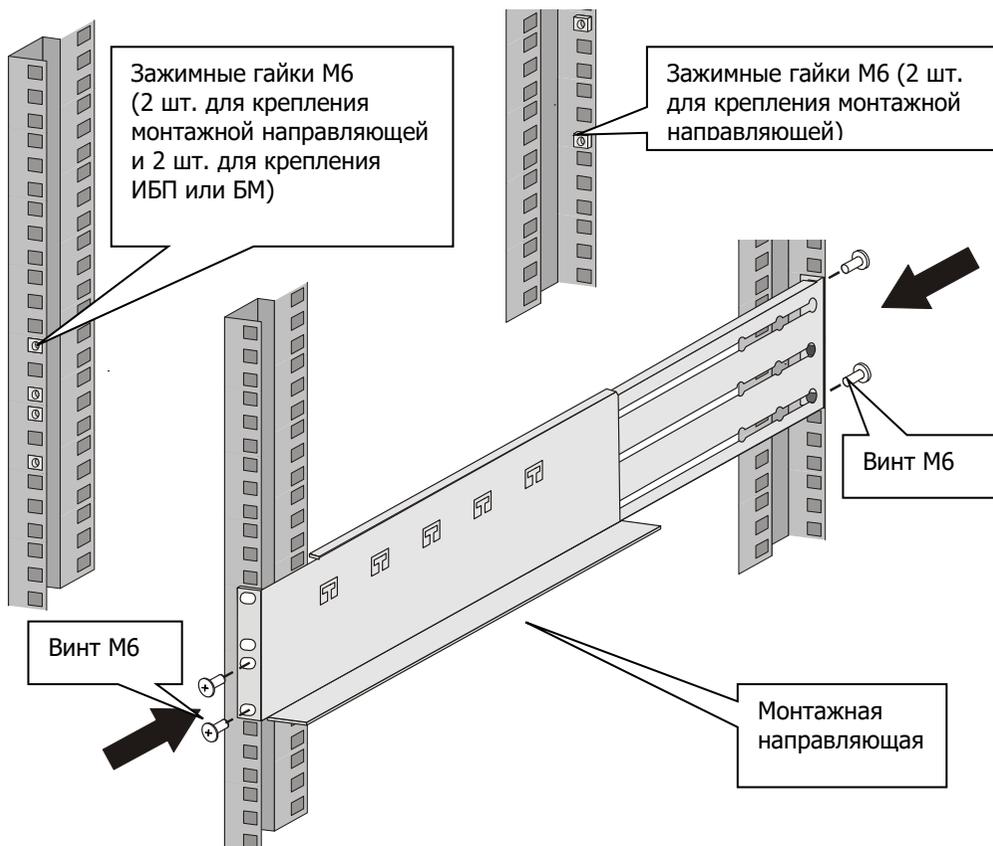


Рисунок 3 – Крепление монтажных направляющих в шкафу

3.3 Обоприте ИБП или БМ на монтажные направляющие и задвиньте по ним в шкаф, как показано на рисунке 4.

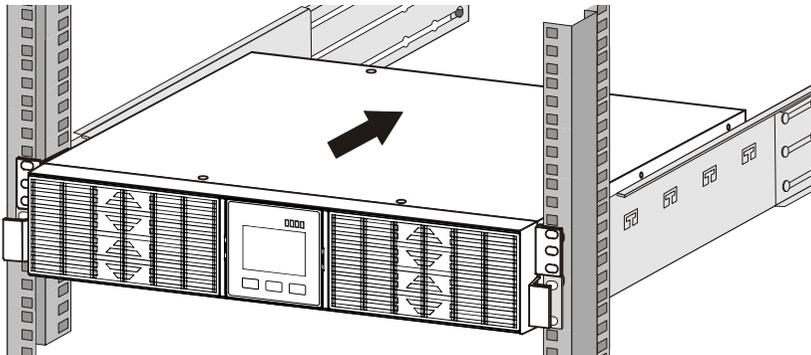


Рисунок 4 – Установка ИБП или БМ

3.4 Закрепите ИБП или БМ крепежными винтами М6х12, как показано на рисунке 5.

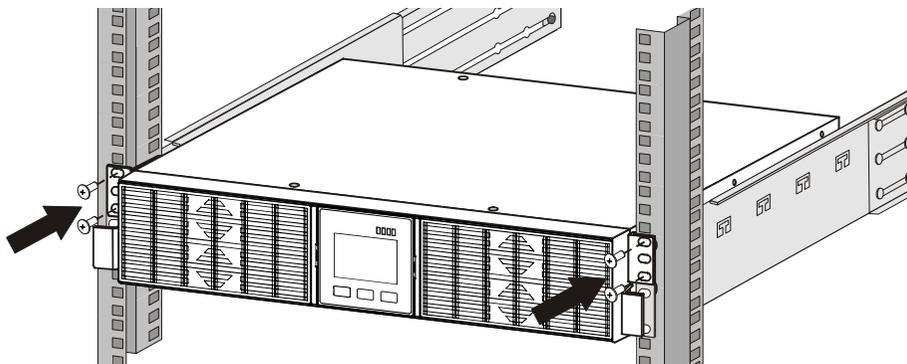


Рисунок 5 – Крепление ИБП или БМ

4 Свидетельство о приемке и упаковывании

Монтажный комплект МК27 соответствует требованиям конструкторской документации КСДП.305651.033 и признан годным для эксплуатации

М.К.

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц
предприятия-изготовителя, ответственных за приемку изделия

Упакован ООО “АТС–КОНВЕРС” согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Дата упаковки « 14 » _____ августа _____ 2025 г.

Упаковку произвел _____ Петрова З.М.
личная подпись _____ расшифровка подписи

5 Указания по эксплуатации и гарантии изготовителя

5.1 Указания по эксплуатации, ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя в соответствии с руководством по эксплуатации или паспортом соответствующего ИБП или БМ.